

Correctifs

PrimTux2 - Debian


Mettre à jour les HandyMenus

Les handymenus élèves ont été mis à jour de manière à pouvoir choisir de les fermer après exécution d'une application. Pour appliquer la mise à jour, ouvrir le gestionnaire de paquets, recharger, rechercher "handymenu" ⇒ cliquer droit sur les HandyMenus mini, super et maxi puis choisir "Sélectionner pour mise à jour" ⇒ appliquer.

Pour les utilisateurs ayant un PC portable de type Dell Latitude e5500 avec la touche F4 allumée au démarrage et empêchant de taper correctement le mot de passe "tuxprof", qui devient "t4x*r6f"


Pour modifier un fichier système, ouvrir PCmanFm en root (super utilisateur).

Ouvrir le terminal administrateur.

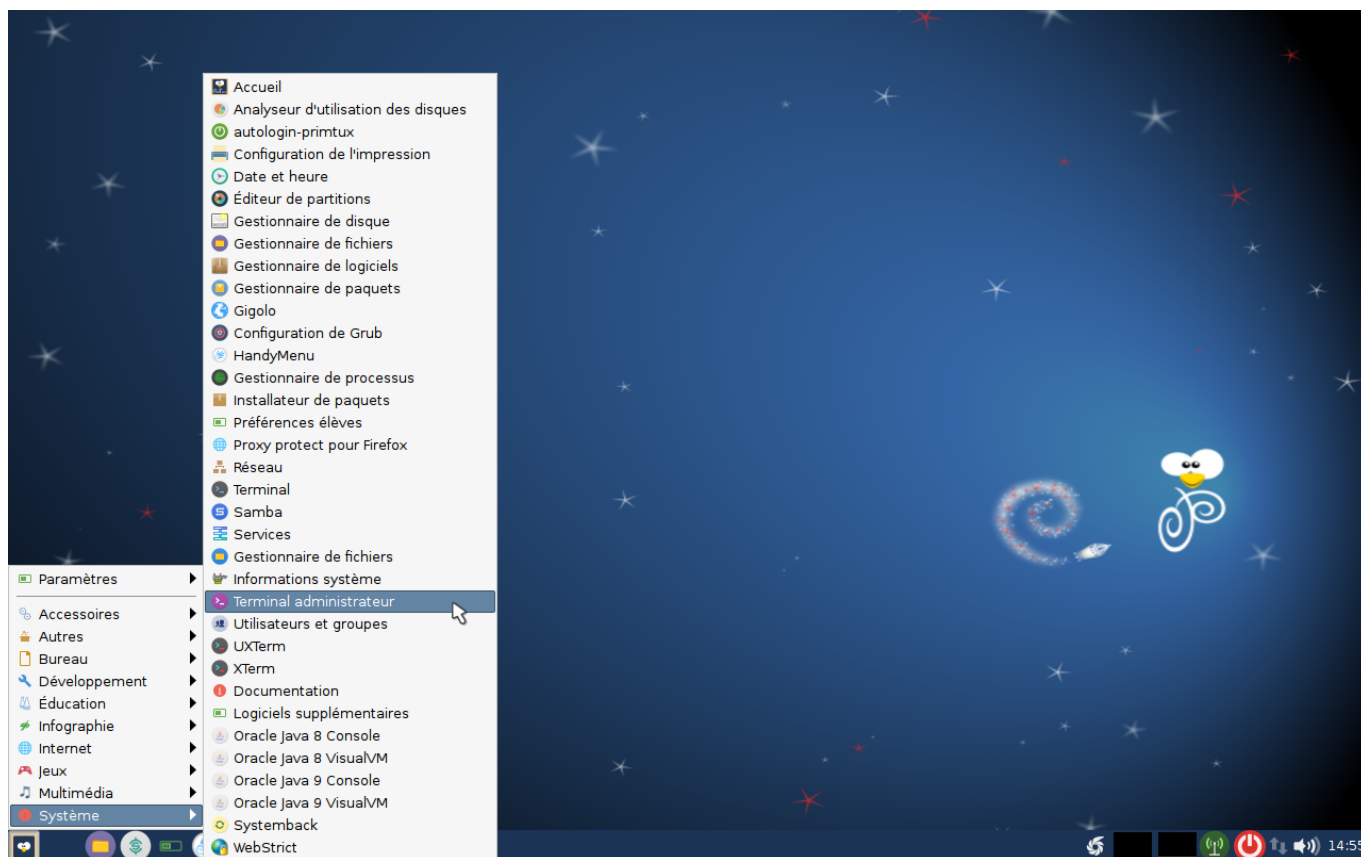


Entrer

```
sudo pcmanfm
```

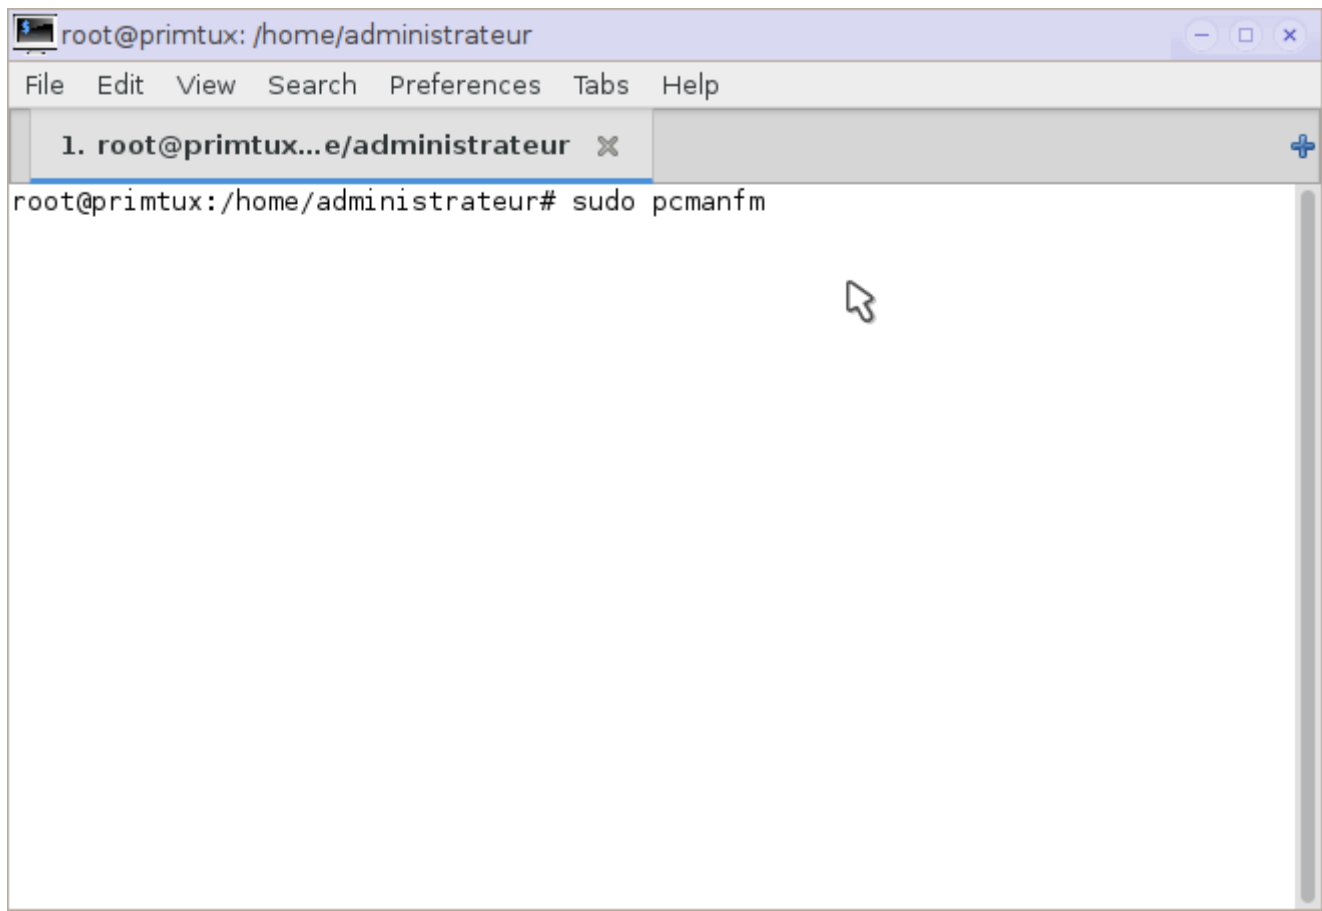


Aller au répertoire dans lequel se trouve le fichier à modifier.

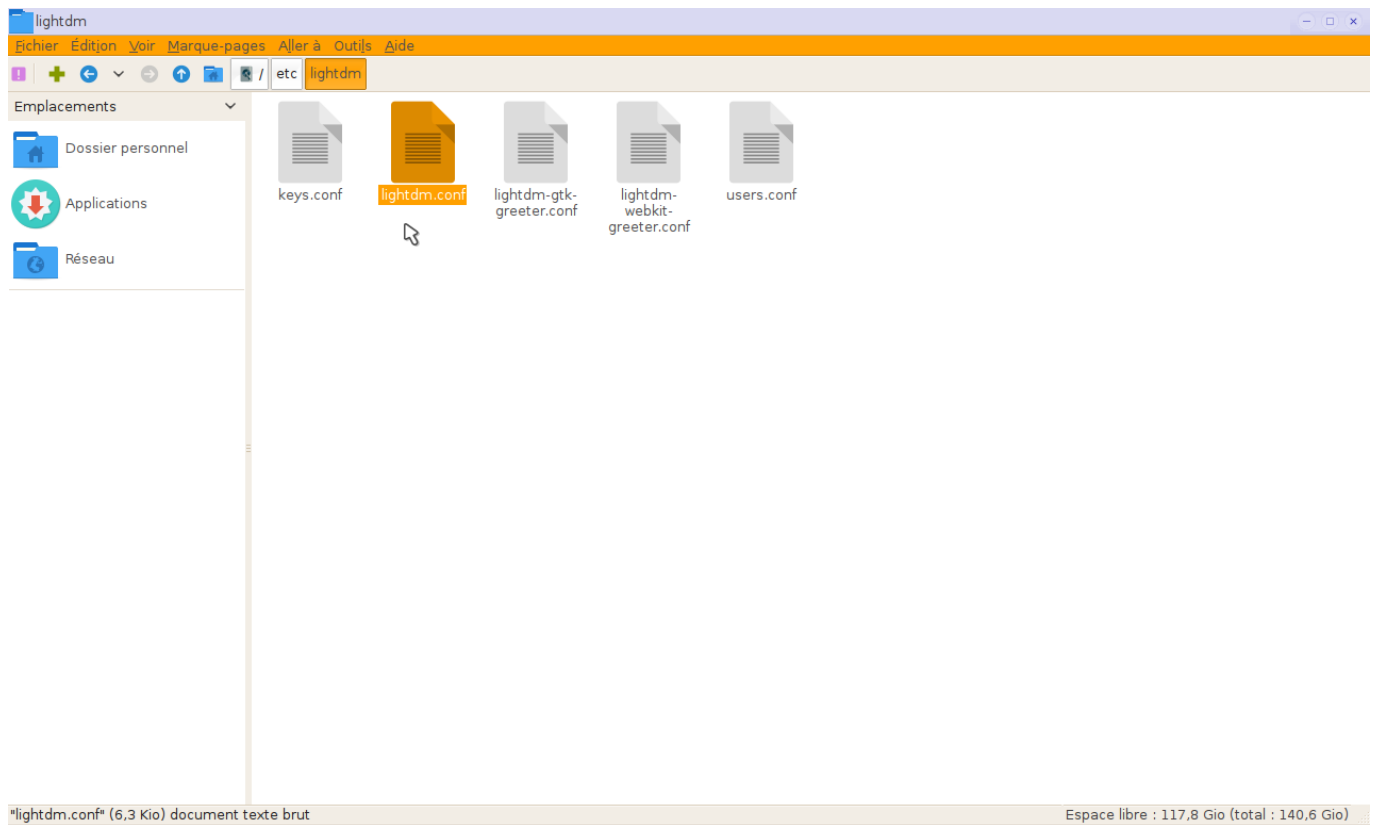

ouvrir le fichier avec leafpad.

Rechercher la ligne à commenter.

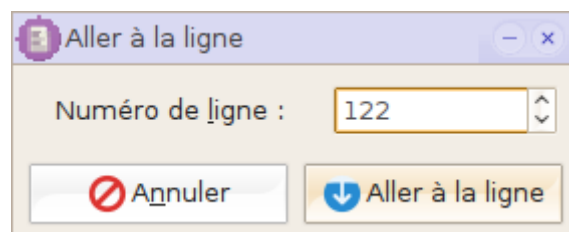

ajouter un # au début de la ligne 122.

```
Leafpad
Fichier Edition Rechercher Options Aide
user-session=fluxbox
#allow-user-switching=true
#allow-guest=true
#guest-session=
#session-wrapper=lightdm-session
#greeter-wrapper=
#guest-wrapper=
#display-setup-script=
#display-stopped-script=
#greeter-setup-script=
#session-setup-script=
#session-cleanup-script=
#autologin-guest=false
#autologin-user=
#autologin-user-timeout=0
#autologin-in-background=false
#autologin-session=UNIMPLEMENTED
#exit-on-failure=false
#greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on

#
# Seat configuration
#
# Each seat must start with "Seat:".
# Uses settings from [SeatDefaults], any of these can be overridden by setting them in this section.
#[Seat:0]

#
# XDMCP Server configuration
#
# enabled = True if XDMCP connections should be allowed
# port = UDP/IP port to listen for connections on
# key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 or blank to not use authentication (stored in keys.conf)
#
# The authentication key is a 56 bit DES key specified in hex as 0xxxxxxxxxxxxx. Alternatively
# it can be a word and the first 7 characters are used as the key.
```

Enregistrer.

Toujours en root, se rendre dans /etc/default/

Ouvrir le fichier numlockx avec leafpad

Remplacer NUMLOCK=auto par NUMLOCK=off

Au redémarrage, le pavé numérique ne sera plus activé sur les PCs DELL Latitude E5500.



PrimTux2-Lubuntu

PrimTux2-Lubuntu 16.04.1 LTS amd64

Ne pas mettre à jour dansguardian

Pour éviter qu'elle soit proposée, suivre cette procédure:

- Ouvrir pcmanfm en root: outils ⇒ ouvrir le dossier actuel dans un terminal ⇒ sudo pcmanfm
- Se rendre dans /etc/apt
- Ouvrir le fichier preferences avec leafpad
- Ajouter à la fin de la 2ème ligne: **~hardy2** de manière à ce que **Pin: version 2.9.9.7-2.1ubuntu1** devienne **Pin: version 2.9.9.7-2.1ubuntu1~hardy2**
- Ouvrir le gestionnaire de paquets, recharger, constater que dansguardian n'est pas proposé dans les mises à jour.

Mettre à jour les HandyMenus

Comme pour PrimTux2 Debian.

From:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/doku.php/pcmanfm?rev=1477900056>

Last update: **2022/10/04 17:49**

